

Aire acondicionado Split
12000 BTU

REF. K-A12D
EAN. 7705946479981



Inverter
MÁS AHORRO, MÁS CONFORT



ENFRIAMIENTO
12.000 BTU



VOLTAJE - FRECUENCIA
115 V~60 Hz



Gas refrigerante
ECOLÓGICO
R32



Características generales	Tipo de motor (convencional, inverter)	Inverter
	Temperatura ambiente interior [°C]	16 a 32
	Temperatura ambiente exterior [°C]	0 a 50
	Humedad máxima soportada [%]	90%
	Área de cubrimiento máxima [m2]	23
	Fuente de alimentación	Energía eléctrica
Funciones	Rango de temperatura ajustable [°C]	16 a 30
	Protección de sobrecarga	Sí
	Protección anticorrosión (Golden Fin)	Sí
	Funciones	*Eco+ *Turbo *AI (Control de humedad) *Swing (Oscilación) *Ventilador *Sleep (Dormir) *Temporizador *LED *Mode (Modo) *SET (Configuración)
Partes y accesorios	Cuerpo	
	Color (Pantone)	Blanco
	Acabado del color	Brillante
	Material	HIPS
	Tubería refrigerante	
	Lado líquido/ Lado gas	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
	Longitud máx. de la tubería de refrigerante [m]	25
	Diferencia de nivel máx. [m]	10
	Tuberías	
	Dimensiones de la tubería de drenaje (Φ x L) [mm]	17 x 2000
	Material de la tubería de drenaje	PE
	Dimensiones de la tubería de conexión (Φ x L) [mm]	6.35mm*3000mm/12.7mm*3000mm
	Material de la tubería de conexión	Cobre
	Accesorios	
	Kit de instalación (lo que se incluye)	Tubo de cobre 3 metros. Cable de alimentación de la unidad exterior 3 metros Cable de alimentación de conexión 3.5 metros Control remoto Soporte del control remoto con tornillos Filtro para esterilización biológica Filtro de carbón + vitamina C 2 filtros de la unidad interior Material de sellado Placa de montaje 5 anclajes y 5 tornillos

Aire acondicionado Split
12000 BTU

REF. K-A12D
EAN. 7705946479981




Parámetros técnicos	Presión de diseño [MPa]	Descarga: 4.3/ succión:1.7 / máxima: 5.5
	Gas refrigerante (tipo)	R32
	Cantidad de gas refrigerante [g]	380
	Alimentación [V-Ph-Hz]	115V, 1Ph,60HZ
	Potencia nominal de entrada [W]	2000
	Corriente nominal [A]	17
	Compresor	
	Nivel de ruido mínimo [dB]	32
	Nivel de ruido máximo [dB]	39
	Tipo de compresor	Rotativo
	Modelo	KSK103D32UEZ31
	Capacidad [W]	2020/3245 ±3%
	Entrada [W]	332/850 ±3%
	Corriente nominal(RLA) [A]	2.42/5.70 ±3%
	Aceite refrigerante/carga de aceite [ml]	ESTER OIL VG74 280 ±10
	Enfriamiento	
	Capacidad de enfriamiento [BTU / h]	12000
	Rendimiento energético en enfriamiento [W/W]	3.02
	Capacidad de enfriamiento [W]	3185
	Ventilador de interior	
	Tipo	DC
	Velocidad (cada función o nivel) [RPM]	1150/1010/940
	Grado de protección (IP)	IP20
	Caudal de aire interior (Hi/Mi/Lo) [m3/h]	675/580/460
	Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo) [dB(A)]	39/34.5/32
	Bobina interior	
	Número de filas	2
	Paso de tubo x paso de fila [mm]	19.5 x 11.6 + 18 x 17.3
	Distancia entre aletas [mm]	1.3
	Tipo de aleta (código)	Aluminio hidrófilo
	Diámetro exterior y tipo de tubo [mm]	Φ5,Tubo de ranura interior
	Longitud de la bobina x altura x anchura [mm]	620 x 72 x 17.3 + 620 x 117 x 23.2 + 620 x 108 x 17.3
	Número de circuitos	3
	Ventilador exterior	
	Tipo	DC
	Velocidad (cada función o nivel) [RPM]	950/700
	Grado de protección (IP)	IP24
	Caudal de aire exterior (Hi/Mi/Lo) [m3/h]	1300
	Nivel de ruido exterior (Hi/Mi/Lo) [dB(A)]	54.5
	Bobina exterior	
	Número de filas	1
	Paso de tubo x paso de fila [mm]	19.5x11.6
	Distancia entre aletas [mm]	1.2
	Tipo de aleta (código)	Aluminio hidrófilo
	Diámetro exterior y tipo de tubo [mm]	Φ5,Tubo de ranura interior
	Longitud de la bobina x altura x anchura [mm]	600 x 429 x 11.6
	Número de circuitos	2
	Condensador	
	Número de filas	1
	Dimensiones (Φ x L) [mm]	600 x 429 x 11.6
	Tipo	Aluminio no hidrófilo
	Evaporador	
	Número de filas	2
	Dimensiones (Φ x L) [mm]	620x72x17.3+620x117x23.2+620x108x17.3
	Tipo	Aluminio hidrófilo

Aire acondicionado Split 12000 BTU

REF. K-A12D
EAN. 7705946479981



Producto	Dimensiones de la unidad interior LxWxH [mm]	813 x 201.7 x 288.8
	Peso de la unidad interior [kg]	8.5
	Dimensiones de la unidad exterior LxWxH [mm]	724 x 259 x 469
	Peso de la unidad exterior [kg]	18.3
Empaque	Dimensiones empaque unidad interior LxWxH [mm]	870 x 270 x 360
	Peso empaque unidad interior [kg]	11
	Dimensiones empaque unidad exterior LxWxH [mm]	770 x 325 x 520
	Peso empaque unidad exterior [kg]	21.7
Soporte	Garantía [años]	Unidad: 2 Compresor: 10

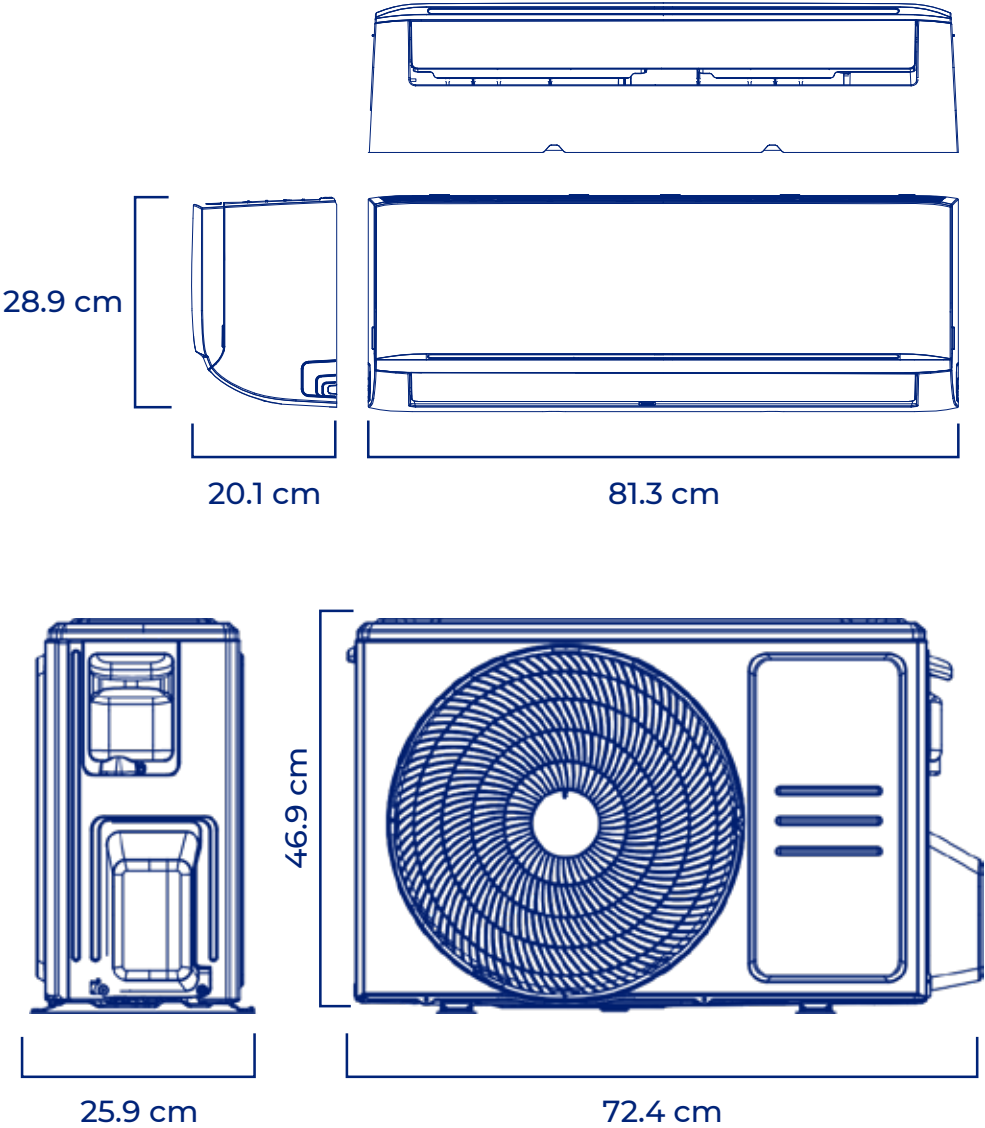

2

AÑOS

GARANTÍA UNIDAD

10

AÑOS

GARANTÍA COMPRESOR