



**VENTAJAS COMPETITIVAS**

- Display para visualizar la temperatura de salida del agua.
- Con cristal (templado) decorativo.
- Dispositivo de seguridad para el sobrecalentamiento del agua (Bimetálico).
- Perillas ergonómicas de fácil manejo para controlar la temperatura del agua y el ahorro de gas.
- Válvula de alivio de sobrepresión de agua.
- Visor de llama para observar el funcionamiento del quemador.
- Encendido automático operado por dos baterías de 1.5 V d.c tamaño D c/u.
- Evacuación de humos por tiro natural.
- Dispositivo de seguridad (termopar), que cierra el paso de gas si no hay llama en el quemador, para evitar escapes de gas.

**CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO**


Línea	Calentadores de paso	Tensión de alimentación	3 V d.c
Referencia Industrial	1.7112.24.01	Categoría	I2H
Código EAN	7705191045207	Tipo	B11BS ( Tiro natural )
Tipo de aparato	Calentador de paso a gas	Frecuencia	N.A.
Acabado	Blanco. 24.01	Caudal nominal	12 L/min
Clasificación energética	B	Caudal mínimo	6 L/min
Consumo energía	309 kWh/mes	Presión nominal agua	2 bar (29psi)
		Presión nominal gas	20 mbar
		Tipo de gas utilizado	Natural
		Consumo (Qn)	21,5 kW
		Tipo de rosca conexión	½" NPS
		Diámetro ducto evacuación	10,9 cm
		Control	Perillas
		Dimensiones de empaque	72,5 cm x 42 cm x 24,5 cm ( F x P x A)
		Peso neto	10,8 kg
		Peso bruto	12,3 kg





**Display digital**  
1. Indica temperatura de salida del agua.



**Bimetálico**  
Sistema de seguridad por sobrecalentamiento del agua



**Termopar**  
Sensor de temperatura que apaga el calentador cuando hay ausencia de llama

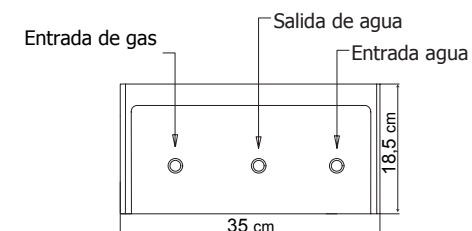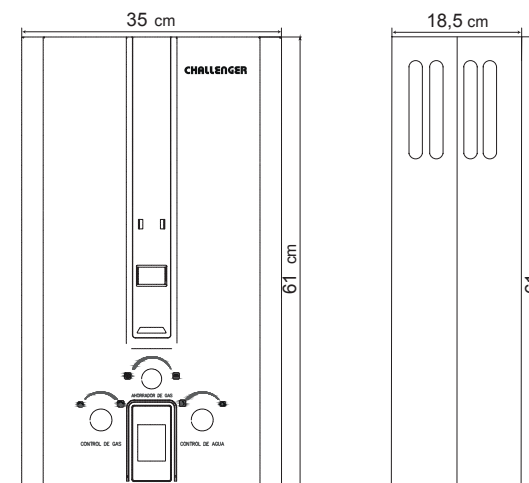

Para efectos de instalación por favor verifique el manual de usuario.  
\* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso



Vigencia desde Mayo de 2025