



VENTAJAS COMPETITIVAS

- Display para visualizar la temperatura de salida del agua, errores y la falla por montaje inadecuado del ducto de evacuación.
- Con cristal (templado) decorativo.
- Dispositivo de seguridad para evacuación de los productos de la combustión.
- Perillas ergonómicas de fácil manejo para controlar la temperatura del agua y el ahorro de gas.
- Válvula de alivio de sobrepresión de agua.
- Visor de llama para observar el funcionamiento del quemador.
- Encendido automático por tensión de 120 Va.c
- Evacuación de humos por tiro mecánico (motor).
- Dispositivo de seguridad (termpar), que cierra el paso de gas si no hay llama en el quemador, para evitar escapes de gas.
- Ducto en acero inoxidable incluido (80 cm de longitud).

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Línea	Calentadores de paso	Tensión de alimentación	120 V c.a
Referencia Industrial	1.7104.20.01	Categoría	I2H
Código EAN	7705191046310	Tipo	B22 (Tiro forzado)
Tipo de aparato	Calentador de paso a gas	Frecuencia	60 Hz
Acabado	Negro (.20)	Caudal nominal	10 L/min
Clasificación energética	A	Caudal mínimo	5 L/min
Consumo energía	281 kWh/mes	Presión nominal agua	2 bar (29psi)
		Presión nominal gas	20 mbar
		Tipo de gas utilizado	Natural
		Consumo (Qn)	20 kW
		Tipo de rosca conexión	½" NPS
		Diámetro ducto evacuación	5 cm
		Control	Perillas
		Dimensiones de empaque	71,5 cm x 47,5 cm x 24 cm (F x P x A)
		Peso neto	12,2 kg
		Peso bruto	14,7 kg





Display digital
 1. Indica temperatura de salida del agua.
 2. Indica errores.
 3. Indicador de falla por montaje inadecuado del ducto de evacuación.



Presostato
 Control de concentración de monóxido de carbono.



Motor eléctrico
 Permite extraer los gases de la combustión.

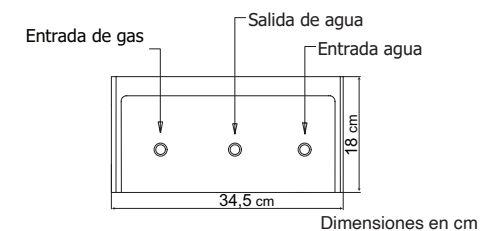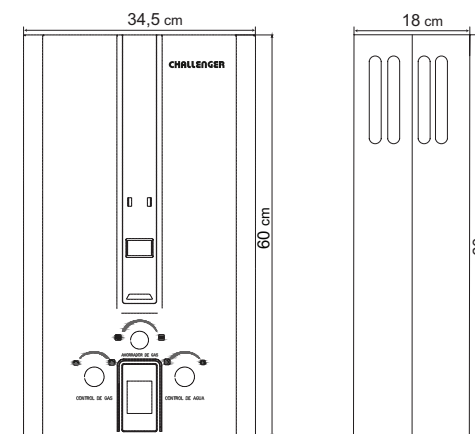

Para efectos de instalación por favor verifique el manual de usuario. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso*.

CHALLENGER

Vigencia desde Noviembre de 2025