

Estufa de empotrar CUB TO ORO 76 CRISTAL HF 3C GN

Estufa de empotrar de 76 cm de ancho y 54 cm de profundo con 5 quemadores de diferentes tamaños. Parrillas individuales en hierro fundido que te brindan mayor estabilidad y seguridad al momento de cocinar.




*Imágenes de referencia



- Fogones de diferentes tamaños: 2 rápidos, 2 semirápidos y 1 triple corona (enciende todo al mismo tiempo).
- Personalización en el quemador triple corona en color oro mate.
- Encendido automático, basta con girar la perilla.
- Mesa en cristal de fácil limpieza.
- Quemadores sellados evitando la filtración de líquidos al interior.

Planos Técnicos

Superior

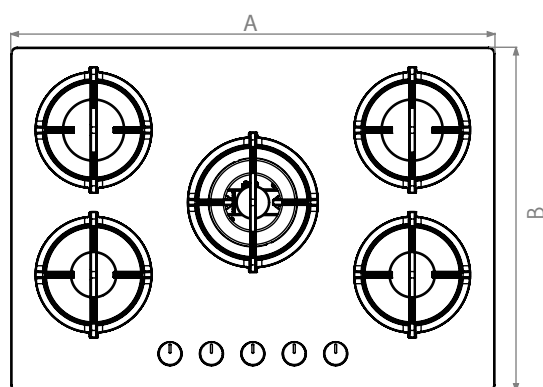

Frontal



Información Técnica (Medidas)

PRODUCTO (CUBIERTA) (cm)			PARTE INFERIOR DE LA MESA (cm)	PESO (kg)		CON EMPAQUE (cm)
ANCHO (A)	PROFUNDO (B)	ALTO (C)	ALTO (D)	PESO NETO	PESO BRUTO	ALTO X ANCHO X PROFUNDO
76	54	11,5	5,5	13,6	15,2	14 X 78,5 X 60,4

Modelo disponible:



Instrucciones de Instalación:

1. Revisa la profundidad del mesón

- Si ya tienes una perforación en el mueble ten en cuenta la profundidad del mesón donde va a ser instalada la cubierta. Para este modelo la medida de profundidad ideal se indica en la Tabla 1.
- Ten presente que las medidas acá descritas no tienen en cuenta el grosor o espesor del salpicadero.

Profundidad del mesón	
57 - 60 cm	61 cm o más
*	*

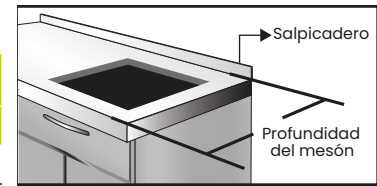


Tabla 1

2. Medidas a tener en cuenta antes de la perforación

- La distancia mínima que debe haber entre la perforación y la pared trasera es de 5cm y para el frente debe de ser mínimo de 2cm y para los laterales de 20cm respectivamente (Ver imagen 1).* Las dimensiones laterales presentadas se recomiendan para obtener un máximo rendimiento (eficiencia energética) del producto. Sin embargo, reducirlas (a una distancia no menor de 5 cm) no representa riesgo de seguridad para el usuario, siempre y cuando se tengan en cuenta las consideraciones de aireación e instalación.
- Garantiza un espacio mínimo de 5cm entre la base de la cubierta y la superficie más cercana (mueble, cajón u horno) (Ver imagen 2).

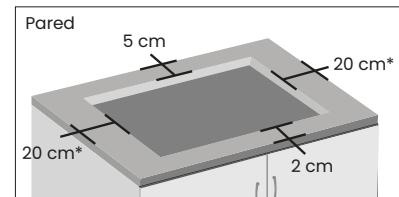


Imagen 1




Imagen 2

3. Medidas de la perforación a cortar

- Ten presente las dimensiones del cuadro adjunto necesarias para cortar la perforación e instalar adecuadamente la cubierta.

Medidas de la perforación a cortar (cm)	
Ancho: 72,8	Profundo: 50,4

Cuidados

- Evite dejar caer las parrillas ya que pueden fracturarse.
- Evite almacenar cerca del producto detergentes y sustancias inflamables (tíner, gasolina, entre otros) Si percibe olor a gas en el ambiente cierre la válvula de paso y ventile el lugar.
- No accione interruptores eléctricos u otro tipo de electrodomésticos y proceda a ubicar la fuga.
- No utilice elementos metálicos para remover sobrantes, abrasivos, abrasivos, detergentes en polvo o limpiadores genéricos Limpie la superficie con una tela de algodón humedecida cuando la superficie esté fría No sobrecargue la cubierta utilizando recipientes cuyo peso supere los 17 kg No deje los quemadores encendidos sin gas.
- Así ahorras energía y evitas accidentes Es normal que durante el uso del producto se presente amarillamiento en las zonas cercanas a las fuentes de calor para su limpieza: mezcle sal de cocina con vinagre blanco hasta formar una pasta y aplique con un paño suave sobre la zona

Contáctanos



Servicios Haceb
Tu producto en manos de expertos.
Llámanos al #466

www.haceb.com

- Instalación
- Mantenimiento preventivo
- Reparación
- Repuestos y accesorios
- Garantía
- Asesoría
- Renueva Haceb
- Alquiler Haceb
- Crédito Haceb

Ecuador | 18000 42232

1 AÑOS DE GARANTÍA

Haceb