

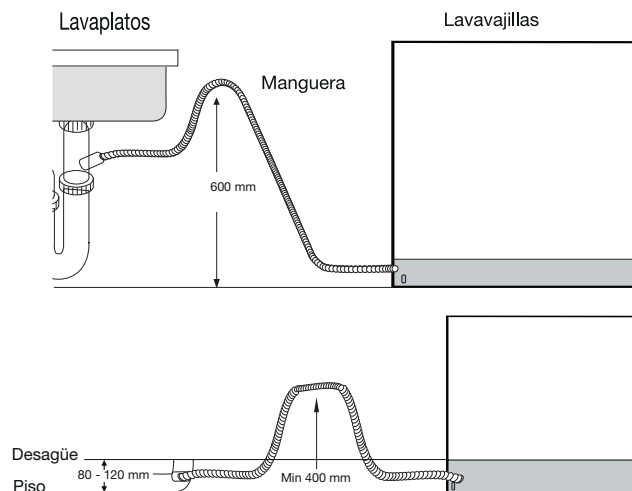


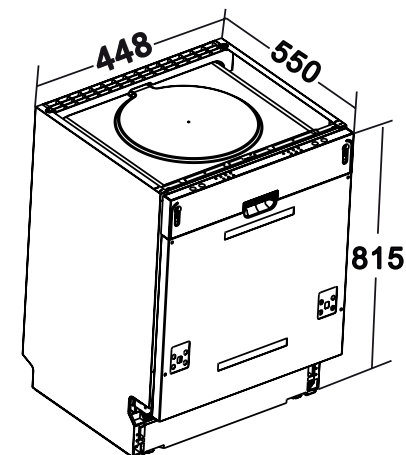

Se puede conectar la manguera de desagüe a una altura entre 80 y 120 mm (medidos desde el piso) o al piso siempre y cuando se garantice una curva a 400 mm (medidos desde el piso).

Verifique que el lugar donde va a instalar el lavavajillas cumpla con las dimensiones de la figura.

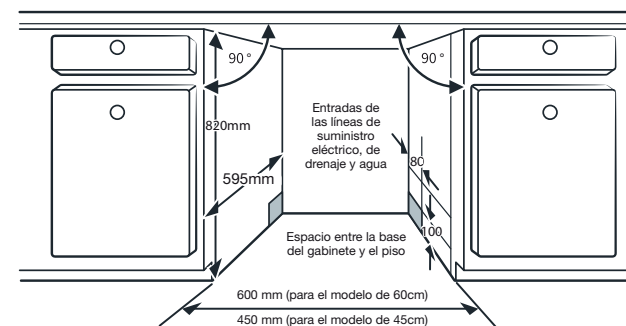

Dimensión de instalación
Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO	
Referencia Industrial	1.3910.00
Referencia Comercial	DW 3910
Código EAN	7705191044224
Acabado	Para colocar panel en madera
Dimensiones producto	Frente X Profundidad X Altura 448 X 550 X 815 mm
Dimensiones Embalaje	Frente X Profundidad X Altura 495 x 695 x 871 mm
Peso Neto	31 Kg
Peso Bruto	36 Kg
Apilado Máximo	3 Unidades
Volumen Empaque	0,27 m³
Unidad de Empaque	1
Lavavajillas para empotrar	Si
Número de puestos	10
Tensión de alimentación	120 Va.c 60 Hz
Potencia de consumo máximo	1200 W
Corriente Máxima	10 A

VENTAJAS COMPETITIVAS	
Panel de control	Touch
Dispositivo para uso de sal para lavavajillas	Para aguas con demasiada cal y minerales
Media carga	Para uso con pocas piezas (Utensilios)
Zócalo decorativo	En acero de 80mm de altura
Iluminación interior	Si
6 Programas de lavado	Intensivo / Universal / Eco (Estandar / Cristal / 60 min / Rápido
Interior en acero inoxidable	Si
Indicador de error	Si
Entrada de agua	Fría (No se debe conectar a calentador)
Canastas (3)	Inferior, superior y cubiertos (Ajustables)
Display	Si
Indicador tiempo ciclo	Si
Funciones extra	Lavado a presión / Express / Media Carga / Secado adicional
ACCESORIOS	
Manguera entrada de agua	
Manguera de desagüe	
Set de red (con polo a tierra)	

Para efectos de instalación por favor verifique el manual de usuario.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso*.

CHALLENGER

Vigencia desde: Agosto de 2024