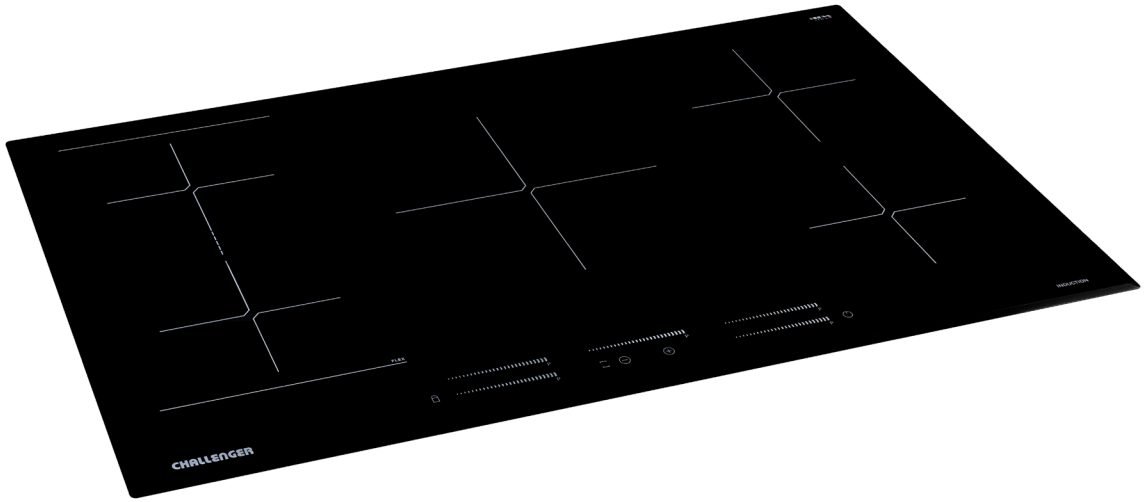


VENTAJAS COMPETITIVAS

Tecnología de inducción para cocciones más rápidas y eficientes, ya que el calor es generado directamente en el recipiente, ahorrando hasta un 30% de energía respecto a otros sistemas.

Vidrio de alta resistencia a la temperatura, con bordes biselados que aportan un toque adicional de distinción y elegancia.

Función de calentamiento rápido “Booster”, el cual reduce los tiempos de cocción incrementando en un 16% - 30% la potencia de la zona de cocción durante 5 minutos.

Función para programar el apagado automático de la cocción “Timer” Se puede programar en las 5 zonas individualmente.

Función de limitación electrónica de potencia para controlar el consumo de energía de la estufa. Aunque se utilicen las 5 zonas al tiempo la potencia máxima no superara los 7,2 KW.

Controles con tecnología tipo Slider, con display indicador tipo LED para cada una de las zonas de cocción.

Sistema Flex (lateral izquierdo) permite combinar 2 zonas de cocción en una sola, (De forma vertical) ideal para recipientes rectangulares o cocciones con la misma temperatura.


Función para comparar calidad de los recipientes a utilizar. Indica que tanto aprovecha la potencia el recipiente a utilizar.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Línea / Serie	Inducción
Referencia Industrial	1.6090.20.01
Código EAN	7705191048635
Tipo de aparato	Estufa eléctrica de inducción para uso doméstico
Acabado	Vidrio negro (.20)
Tensión eléctrica	220 V a. c.
Frecuencia eléctrica	50/60 Hz
Potencia total	7,2 kW
Numero de puestos	Cinco (5) Una zona frontal derecha de Ø 160mm - 1200W/1500W (Booster).Una zona posterior derecha de Ø 180mm - 1800W/2100W (Booster). Una zona central de Ø 260mm - 2300W/3000W (Booster). Una zona posterior izquierda de 210mm x 190mm - 1800W/2100W (Booster). Una zona frontal izquierda de 210mm x 190mm - 1800W/2100W (Booster). Una zona flex de 210 x 390mm - 3000W/3600W (Booster).

Niveles de potencia por puesto	9
Seguridad integrada	Bloqueo de panel: para evitar encendidos accidentales.
	Apagado automático de seguridad: si olvidó apagar la estufa, esta se apagara automaticamente despues de cierto tiempo.
	Indicador de calor residual: Despues de apagar la estufa, aparecera una señal visual “H” intermitente que indica que la zona esta aún caliente.
	Detector de recipientes: si no hay un recipiente sobre la zona elegida esta no funcionara.
Controles	Tipo Slider, basta deslizar el dedo sobre el control y programar el nivel requerido.
Dimensiones de empaque	F= 97,5 x P= 58,5 x A= 12,5 cm F = Frente; P = Profundidad; A = Altura
Peso neto	15,3 Kg
Peso bruto	18,2 Kg

Dimensiones del producto

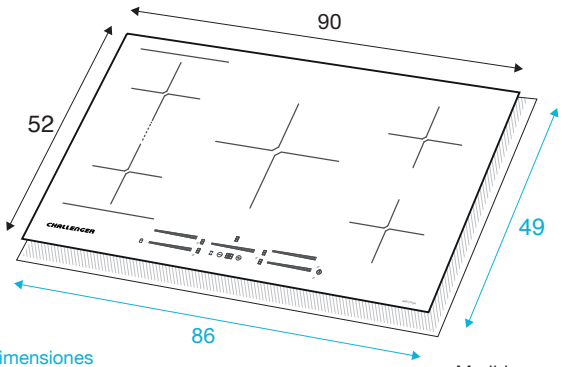

Dimensiones de instalación

Medidas en cm

*Medidas de ruteo: 86 cm (frente) x 49 cm (profundidad)

Para efectos de instalación por favor verifique el manual de usuario. Imágenes de referencia. El diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

CHALLENGER

Vigencia desde octubre de 2026