




VENTAJAS COMPETITIVAS

- Panel digital para visualizar y controlar el funcionamiento.
- Fronte en cristal de seguridad (templado).
- Dispositivo de seguridad para el sobrecalentamiento del agua (Bimetálico).
- Dispositivo de seguridad para evacuación de los productos de la combustión.
- Calentador Modulante (el consumo de gas esta regulado por el consumo de agua (a mayor paso de agua mayor consumo de gas).
- Válvula de alivio de sobrepresión de agua.
- Indicador visual para el funcionamiento del quemador.
- Encendido automático por tensión de 120 Va.c.
- Controles touch para la regulación de temperatura y programas.
- Evacuación de humos por tiro mecánico (motor).
- Dispositivo de seguridad (termopar), que cierra el paso de gas si no hay llama en el quemador, para evitar escapes de gas.
- Ducto en acero inoxidable incluido (50 cm de longitud).
- Control digital de la temperatura del agua.
- Camara de combustión en cobre.
- Cuatro programas preestablecidos, temperatura baja - media - alta y eco.

Dimensiones del producto


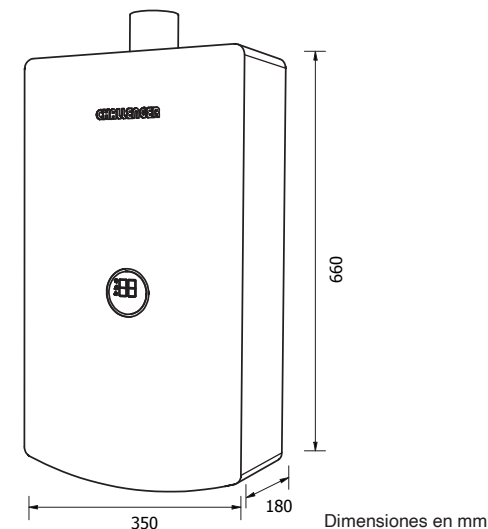


CARACTERISTICAS DE PRODUCTO

Línea	Calentadores de paso
Referencia Industrial	1.7125.20
Código EAN	7 705191044934
Tipo de aparato	Calentador de paso a gas
Acabado	Negro .20
Clasificación energética	A
Consumo energía	327 kWh/mes

Tensión de alimentación	120 Va.c
Frecuencia	60 Hz
Categoría	I2H (No permite realizar conversión a otro tipo de gas)
Tipo	B2 (Tiro forzado)
Presión nominal gas	20 mbar
Tipo de gas utilizado	Natural
Consumo (Qn)	23,5 kW
Presión nominal agua	2 bar (29psi)
Caudal nominal	12 L/min
Caudal mínimo	6 L/min
Tipo de rosca conexión	½" G
Diámetro ducto evacuación	6 cm
Control	Digital
Dimensiones de empaque	72cm x51cm x 25cm (Frente x Profundidad x Altura)
Peso neto	9,6 Kg
Peso bruto	11,1 Kg

Dimensiones para instalación

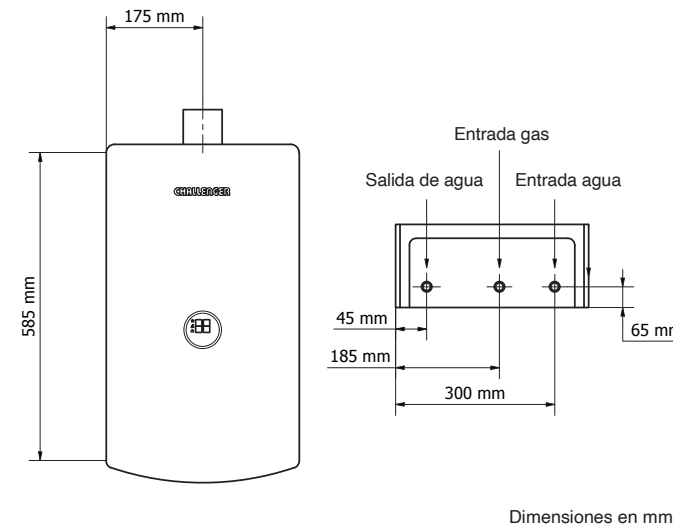

Display digital
1. Indica temperatura de salida del agua.
2. Indica errores.



Motor eléctrico
Permite extraer los gases de la combustión.



Intercambiador en cobre.

Para efectos de instalación por favor verifique el manual de usuario. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso*.

