




Foto de referencia

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO


Línea	Calentadores de paso	Tensión de alimentación	3 V d.c
Referencia Industrial	1.7113.24.01	Categoría	I-3B/P
Código EAN	7705191045214	Tipo	B11BS (Tiro natural)
Tipo de aparato	Calentador de paso a gas	Frecuencia	N.A.
Acabado	Blanco. 24.01	Caudal nominal	12 L/min
Clasificación energética	A	Caudal mínimo	6 L/min
Consumo energía	302 kWh/mes	Presión nominal agua	2 bar (29psi)
		Presión nominal gas	29 mbar
		Tipo de gas utilizado	Propano
		Consumo (Qn)	22 kW
		Tipo de rosca conexión	½" NPS
		Diámetro ducto evacuación	10,9 cm
		Control	Perillas
		Dimensiones de empaque	72,5cm x 42cm x 24,5cm (F x P x A)
		Peso neto	10,8 kg
		Peso bruto	12,3 kg



Display digital
1. Indica temperatura de salida del agua.





Bimetálico
Sistema de seguridad por sobrecalentamiento del agua



Termopar
Sensor de temperatura que apaga el calentador cuando hay ausencia de llama

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Display para visualizar la temperatura de salida del agua.
- Con cristal (templado) decorativo.
- Dispositivo de seguridad para el sobrecalentamiento del agua (Bimetálico).
- Perillas ergonómicas de fácil manejo para controlar la temperatura del agua y el ahorro de gas.
- Válvula de alivio de sobrepresión de agua.
- Visor de llama para observar el funcionamiento del quemador.
- Encendido automático operado por dos baterías de 1.5 V d.c tamaño D c/u.
- Evacuación de humos por tiro natural.
- Dispositivo de seguridad (termopar), que cierra el paso de gas si no hay llama en el quemador, para evitar escapes de gas.

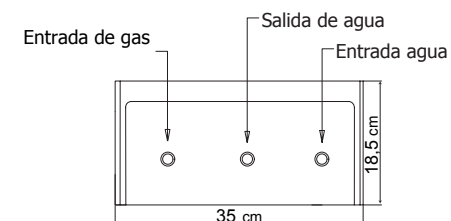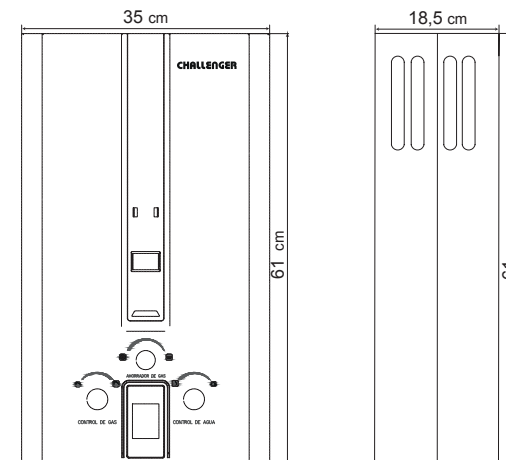

Para efectos de instalación por favor verifique el manual de usuario.
* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso



Vigencia desde Mayo de 2025